

DATENBLATT:

HAUPTLEITUNGSABZWEIGKLEMME 35 mm², 4 ZU 4 AB, ISOLIERT, GRAU




SCHRACK-INFO

Das Produkt entspricht den ROHS Richtlinien der EG.

TECHNISCHE DATEN

Vorschriften:	VDE Zulassung nach DIN VDE 0603-2	
Nennspannung:	690 V AC	
Strombelastbarkeit:	125 A	
Anschlussquerschnitte:	4 x 35 mm²	
	4 – 35 mm ² , Rundleiter (eindrähtig und mehrdrähtig)	
	2,5 – 25 mm ² , feindrähtig mit Aderendhülse	
Kreuzschlitzschraube:	M8 +/- PZ2	
Anzugdrehmoment:	3,5 Nm	
Abisolierlänge:	22 mm	
4 x 25 mm²		
	2,5 – 25 mm ² , Rundleiter (eindrähtig und mehrdrähtig)	
	1,5 – 16 mm ² , feindrähtig mit Aderendhülse	
Kreuzschlitzschraube:	M6 +/- PZ2	
Anzugdrehmoment:	2,5 Nm	
Abisolierlänge:	18 mm	
Klemmkörper:	Messing (CuZn39Pb2), blank	
Gehäuse:	PA 6 (Halogenfrei)	
Schrauben:	Stahl, Zn dickschichtpassiviert	
Werkstoffe:		
Flammwidrigkeit:	Selbstverlöschend	
Mechanische Werte:	Abmessungen (BxHxT): 29mm x 49,3mm x 55,1mm	

ABMESSUNGEN

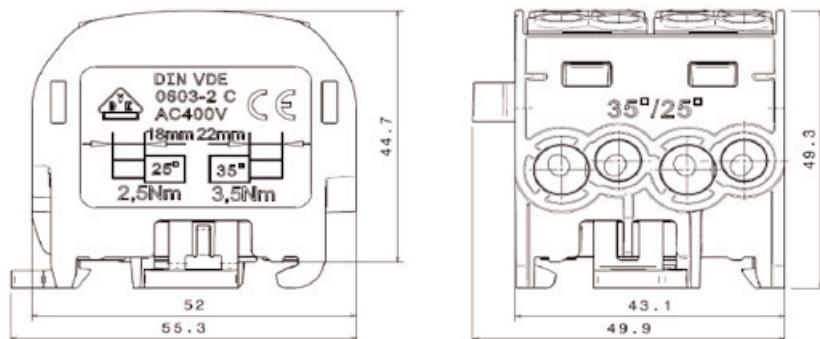

BEZEICHNUNG

Haupitleitungsabzweigklemme 35 mm², 4 Zu 4 Ab, isoliert, grau

BEST. NR.

IK026212