

Metallziegeldach | Klemmsystem

Klemmsystem mit Direktbefestigung und hochkant montierten Modulen



Modulhochkantmontage – immer die passende Lösung


- Modulklemmung im optimalen Klemmbereich
- geringer logistischer Aufwand auf der Baustelle
- schnelle und effiziente Montage von oben
- elektrische Leitfähigkeit zwischen Montagesystem und Dachhaut

Produktvarianten

- Kurzprofil C24 als materialsparende und wirtschaftliche Lösung
- Kurzprofil C47 für eine gute Modulhinterlüftung mit ausreichend Platz zur Dacheindeckung

Ihre Vorteile

- wenige Bauteile, komplett vorkonfektioniert
- geringe Materialkosten und einfachstes Handling
- hohe Haltekräfte durch spanlose Direktbefestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Dünnschrauben
- nur ein Montagewerkzeug notwendig

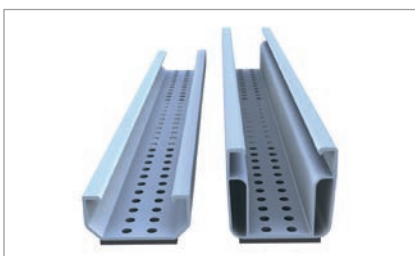

Kurzprofile C24 und C47 für Hochkantmontage



Lochraster Kurzprofil Hochkantmontage



Mittelklemme in Kurzprofil C47

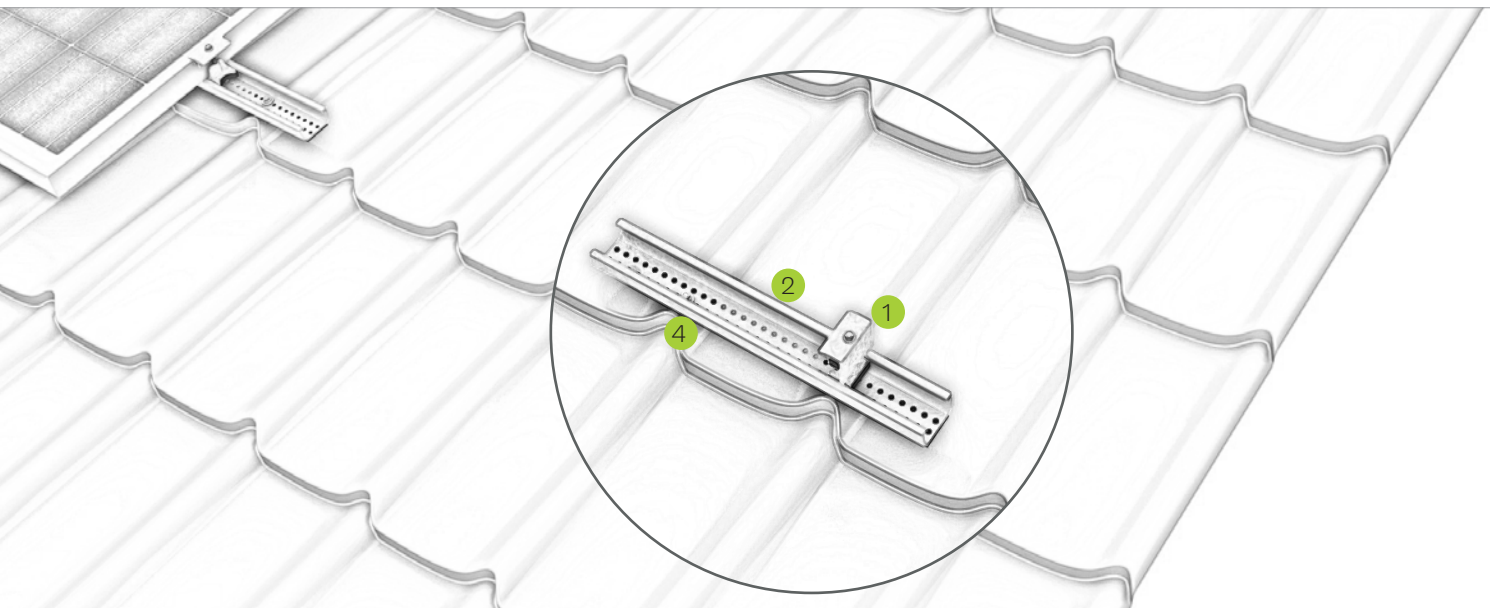


Bild Bezeichnung

- 1** Mittel- und Endklemmen

 - für Modulrahmen 30-42 mm und 43-52 mm
 - wahlweise in blank oder schwarz eloxiert

- 2** Kurzprofil


 - flexible Positionierung durch vielfältiges Lochraster
 - komplett vorkonfektioniert mit EPDM und Lochraster

- 3** Abrutschsicherung


 - zur Sicherung von Modulen mit Rahmenbohrung 6-10 mm bei Hochkantmontage

- 4** Befestigungsschraube

 - mit bauaufsichtlicher Zulassung für spanlose Befestigung
 - hohe Haltekräfte dank Trichterbildung

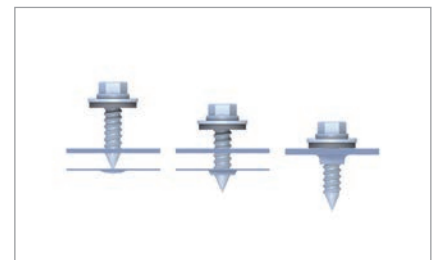

Spanloses Verschrauben für höhere Auszugskräfte

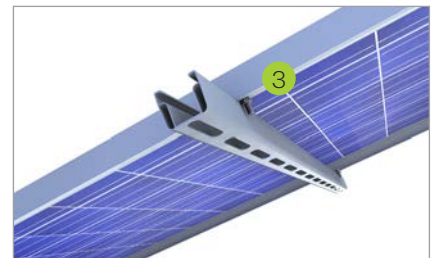

Modulabrutschsicherung an der Rahmenbohrung

Montagevideo



novotegra GmbH
 Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Deutschland
 Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com
 www.novotegra.com

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
 Stand: Januar 2021 / TP