Bitumendach | Klemmsystem

Klemmsystem mit Direktbefestigung und hochkant oder quer montierten Modulen

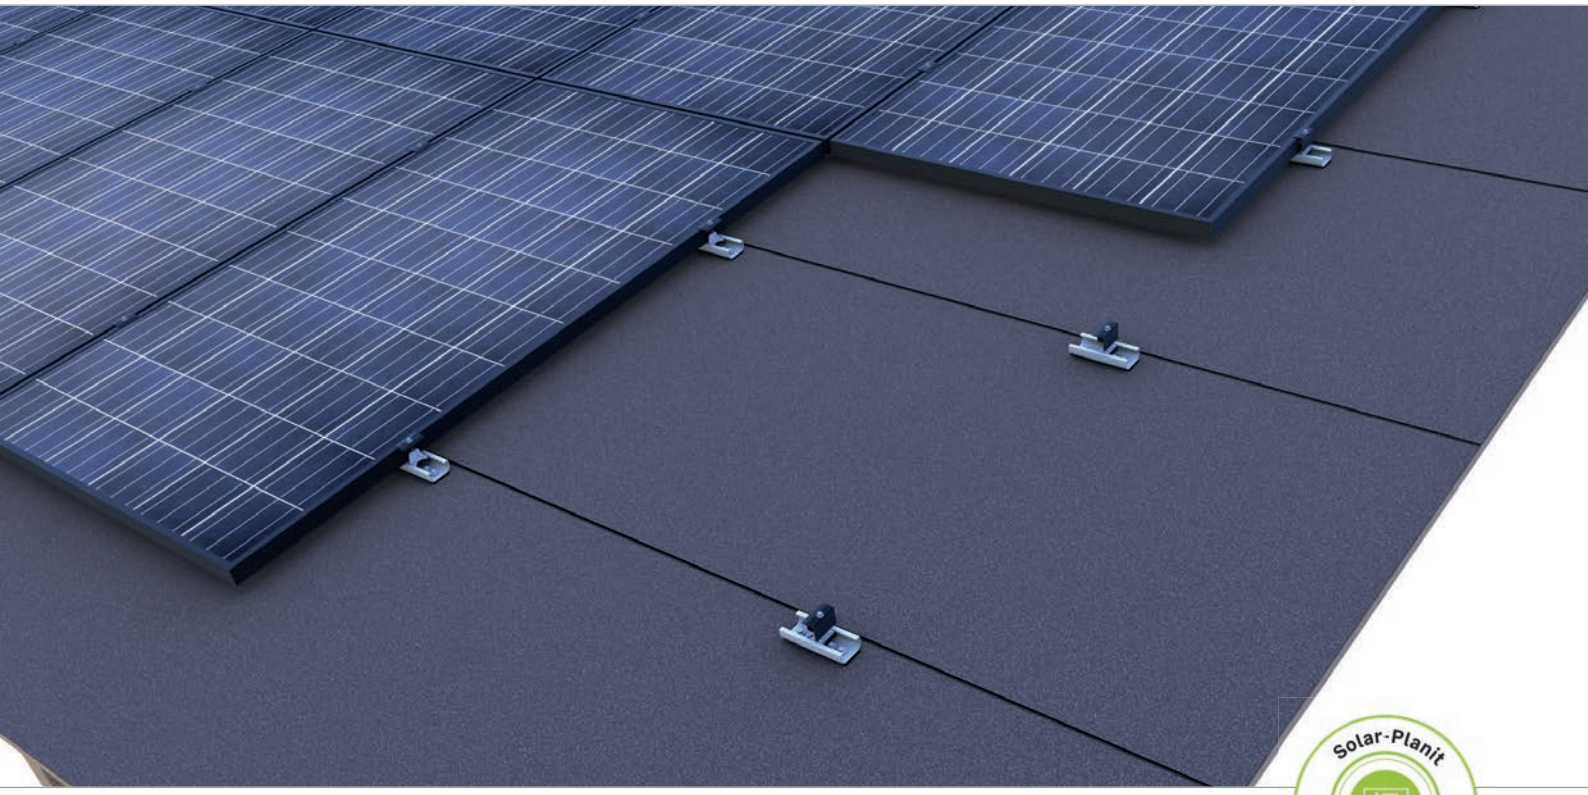

Hochkant oder quer – Direktbefestigung auf Bitumen

- Modulhochkant und -quermontage möglich
- Modulklemmung im optimalen Klemmbereich
- geringer logistischer Aufwand
- schnelle und effiziente Montage von oben

Produktvarianten

- Kurzprofil C24 als materialsparende und wirtschaftliche Lösung für das Projektgeschäft
- Kurzprofil C47 für eine gute Modulhinterlüftung mit ausreichend Platz zur Dacheindeckung

Ihre Vorteile

- wenige Bauteile, komplett vorkonfektioniert
- geringe Materialkosten und einfachstes Handling
- Direktbefestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Dichtschrauben
- nur ein Montagewerkzeug notwendig

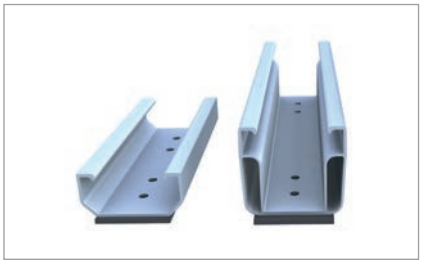

Kurzprofile C24 und C47

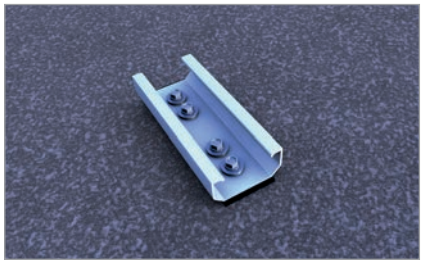

Kurzprofil C24 mit vier Dichtschrauben für hohe Windlast

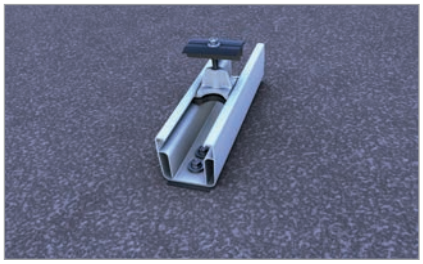

Mittelklemme in Kurzprofil C47

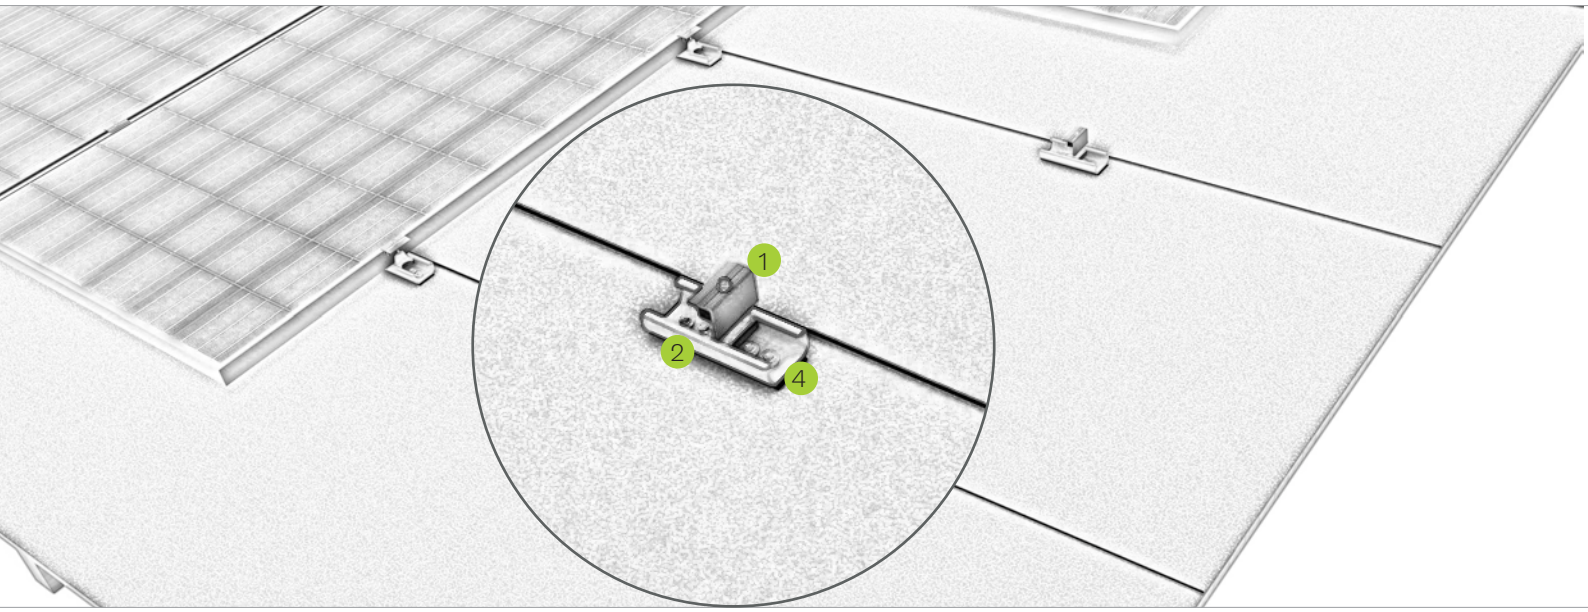

Bild	Bezeichnung
1	**Mittel- und Endklemmen** • für Modulrahmenhöhen 30-42 mm und 43-52 mm • wahlweise in blank oder schwarz eloxiert
2	**Kurzprofil** • materialsparende Befestigung in unterschiedlichen Profilhöhen • komplett vorkonfektioniert mit EPDM und Lochraster
3	**Abrutschsicherung** • zur Sicherung von Modulen bei Hochkant- und -quermontage • Montagehilfe an der untersten Modulreihe
4	**Befestigungsschraube** • mit bauaufsichtlicher Zulassung • individuelle Berechnung der Befestigungsmittel

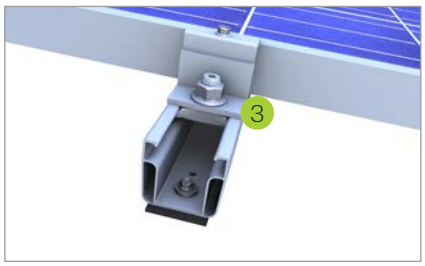

Modulabrutschsicherung an der Rahmenbohrung für Modulquermontage

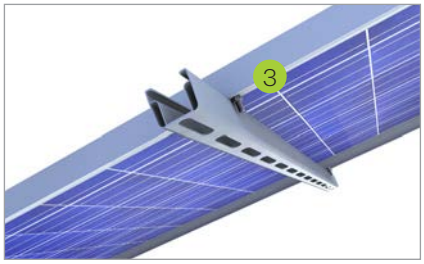

Modulabrutschsicherung an der Rahmenbohrung für Modulhochkantmontage

Montagevideo

novotegra GmbH
Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Deutschland
Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com
www.novotegra.com

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Stand: Juni 2021 / TP