Metallziegeldach | Klemmsystem

Klemmsystem mit Direktbefestigung und hochkant montierten Modulen

Modulhochkantmontage – immer die passende Lösung

- Modulklemmung im optimalen Klemmbereich
- geringer logistischer Aufwand auf der Baustelle
- schnelle und effiziente Montage von oben
- elektrische Leitfähigkeit zwischen Montagesystem und Dachhaut

Produktvarianten

- Kurzprofil C24 als materialsparende und wirtschaftliche Lösung
- Kurzprofil C47 für eine gute Modulhinterlüftung mit ausreichend Platz zur Dacheindeckung

Ihre Vorteile

- wenige Bauteile, komplett vorkonfektioniert
- geringe Materialkosten und einfachstes Handling
- hohe Haltekräfte durch spanlose Direktbefestigung mit bauaufsichtlich zugelassenen Dünnblechschrauben
- nur ein Montagewerkzeug notwendig

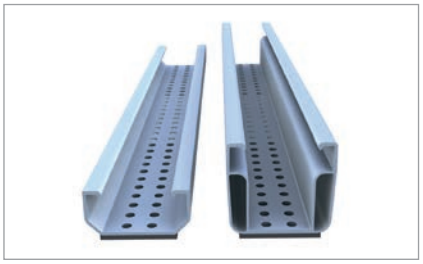

Kurzprofile C24 und C47 für Hochkantmontage

Lochraster Kurzprofil Hochkantmontage

Mittelklemme in Kurzprofil C47

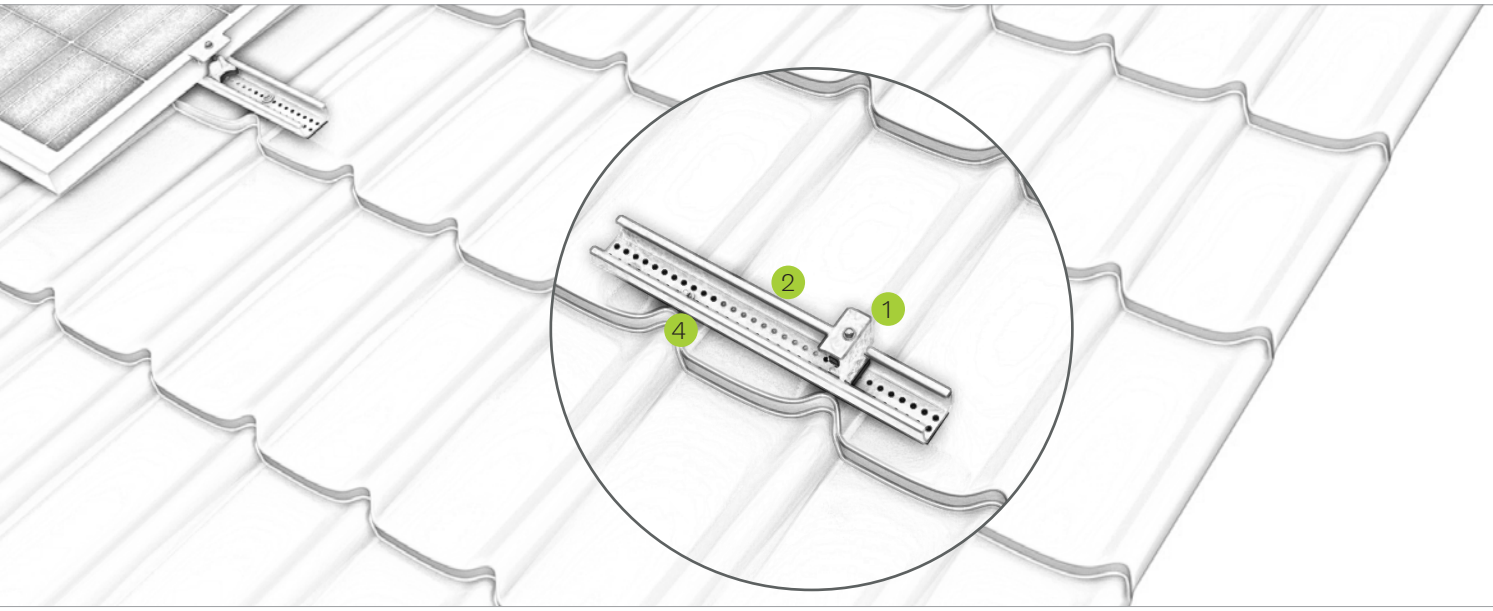

Bild	Bezeichnung
1	**Mittel- und Endklemmen** • für Modulrahmen 30-42 mm und 43-52 mm • wahlweise in blank oder schwarz eloxiert
2	**Kurzprofil** • flexible Positionierung durch vielfältiges Lochraster • komplett vorkonfektioniert mit EPDM und Lochraster
3	**Abrutschsicherung** • zur Sicherung von Modulen mit Rahmenbohrung 6-10 mm bei Hochkantmontage
4	**Befestigungsschraube** • mit bauaufsichtlicher Zulassung für spanlose Befestigung • hohe Haltekräfte dank Trichterbildung

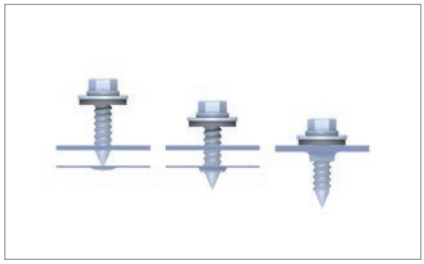

Spanloses Verschrauben für höhere Auszugskräfte

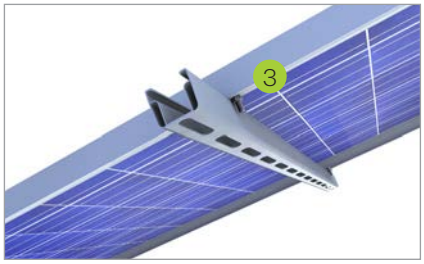

Modulabrutschsicherung an der Rahemnbohrung

Montagevideo

novotegra GmbH
Eisenbahnstraße 150 | 72072 Tübingen | Deutschland
Tel. +49 7071 98987-0, info@novotegra.com
www.novotegra.com

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Stand: Januar 2021 / TP