

Umschalter Netz-0-Notstrom, Reiheneinbau, 4-polig, 40A



Produktinfo

Umschalter Netz-0-Notstrom, Reiheneinbau, 4-polig, 40A


Technische Daten

Ausführung	Umschalter
Nennstrom (A)	40
Schaltleistung (kW)	15
Pole	4
Montage	Reiheneinbau
Anschlussquerschnitt Hauptkontakte (mm ²)	-
Feindrähtig mit Aderendhülse [Hauptkontakte] (mm ²)	10
Eindrähtig [Hauptkontakte] (mm ²)	16
Mehrdrähtig [Hauptkontakte] (mm ²)	16
Anschlussquerschnitt Hilfskontakte (mm ²)	-
Feindrähtig mit Aderendhülse [Hilfskontakte] (mm ²)	2,5
Eindrähtig [Hilfskontakte] (mm ²)	2,5
Nettolänge (mm)	67,50
Nettbreite (mm)	132,00
Nettohöhe (mm)	45,00


Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-40
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Nettogewicht (kg)	0,55
EAN	9004840874532
Verlustleistung (W)	4,00

Schaltbild: Umschalter Netz-0-Notstrom, Reiheneinbau, 4-polig, 40A

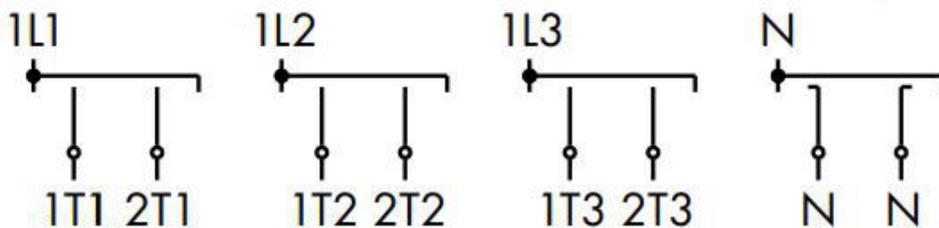

Maßbild: Umschalter Netz-0-Notstrom, Reiheneinbau, 4-polig, 40A

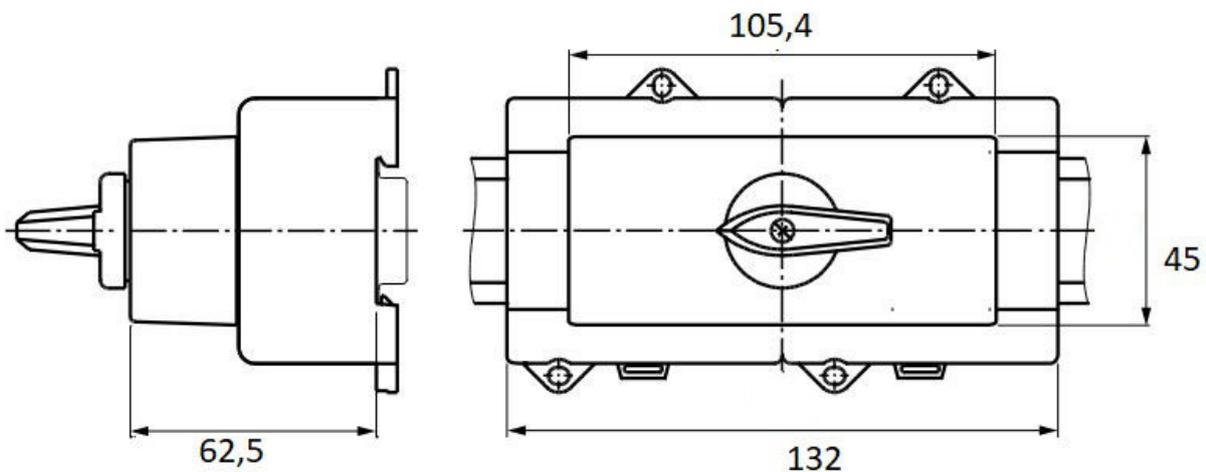

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Umschalter Netz-0-Notstrom, Reiheneinbau, 4-polig, 40A	IN882108
Optionales Zubehör	
Hilfskontakt 1S/1Ö, für KA40/KA63(B),Boden oder Reiheneinbau	IN803007